



**Catene a rulli UNI con alette a squadra con 1 e 2 fori
tipo Arnold & Stolzenberg**

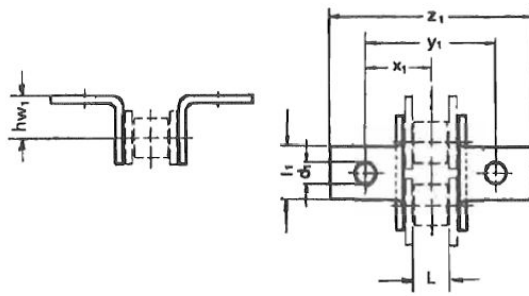

A1 = aletta un lato
K1 = aletta due lati

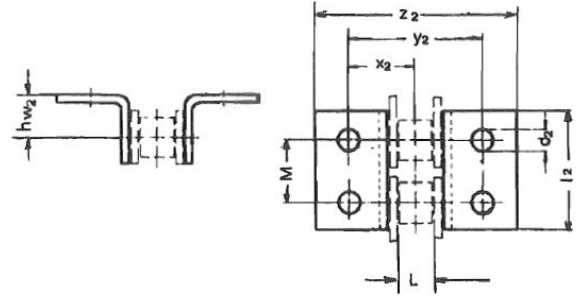

A2 = aletta un lato
K2 = aletta due lati

Tipo catena N. CATOR	Carico rottura kg. ca.	Passo	L	ø rullo	hw1	hw2	X1	X2	Z1	Z2	d1	d2	l1	l2	m
		millimetri													
103/OR - AS	910	9,525 = 3/8"	5,7	6,35	6,7	6,7	9,8	9,8	28,5	28,5	3,2	3,2	8	17,6	9,5
206/OR - AS	1.820	12,7 = 1/2"	7,8	8,51	8,5	8,5	13,8	13,8	41,9	41,9	4,3	4,3	11	24,4	12,7
304/OR - AS	2.270	15,875 = 5/8"	9,5	10,16	10,5	10,5	15,8	15,8	48,5	48,5	5,3	5,3	14	29,9	15,9
401/OR - AS	2.950	19,05 = 3/4"	11,7	12,07	12,2	12,2	17,6	17,6	54,6	54,6	6,4	6,4	18	35,6	19,0
503/OR - AS	5.800	25,4 = 1"	17	15,88	17	17	29	29	83,8	83,8	8,4	8,4	23,8	46	25,4
703/OR - AS	9.500	31,75 = 1,1/4"	19,6	19,05	21	21	34,5	34,5	98,7	98,7	10,5	10,5	30	57	31,7
904/OR - AS	17.000	38,1 = 1,1/2"	25,4	25,4	28	28	44	44	124,7	124,7	10,5	10,5	36	71,8	38,1